


## Магнитный захват серии МНМ



**Особенности:**

- Возможность перемещать стальные листы, заготовки с отверстиями и с неровными поверхностями, где нельзя применить существующие модели захватов и вакуумных присосок.
- Удерживающая сила зависит от размера (толщины) контактного диска (3 типоразмера).

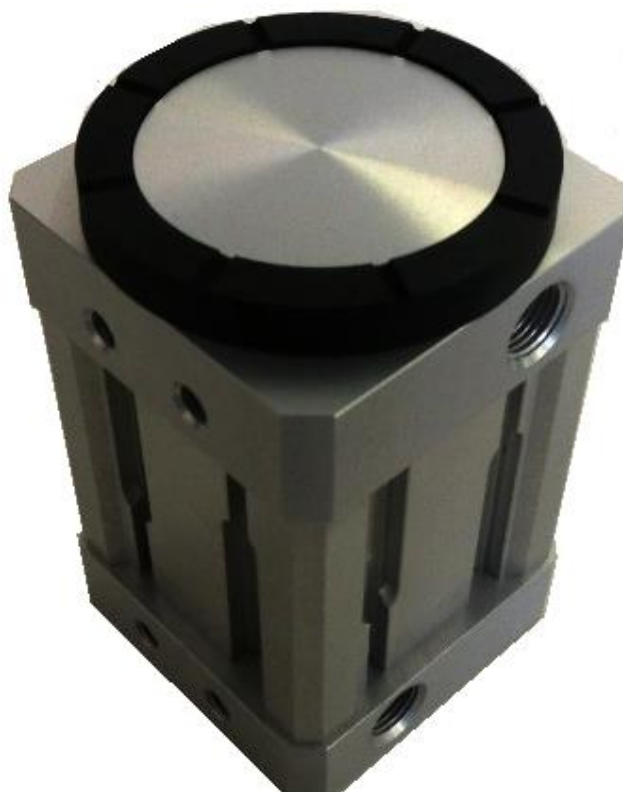

3 типоразмера контактных дисков, толщиной: 6,7,8 мм


- D-M9 твердотельный датчик положения  
D-P3DWA возможность установить датчики положения устойчивые к действию внешних магнитных полей.



- Возможен монтаж с 3-х сторон.



Принцип работы показан ниже.

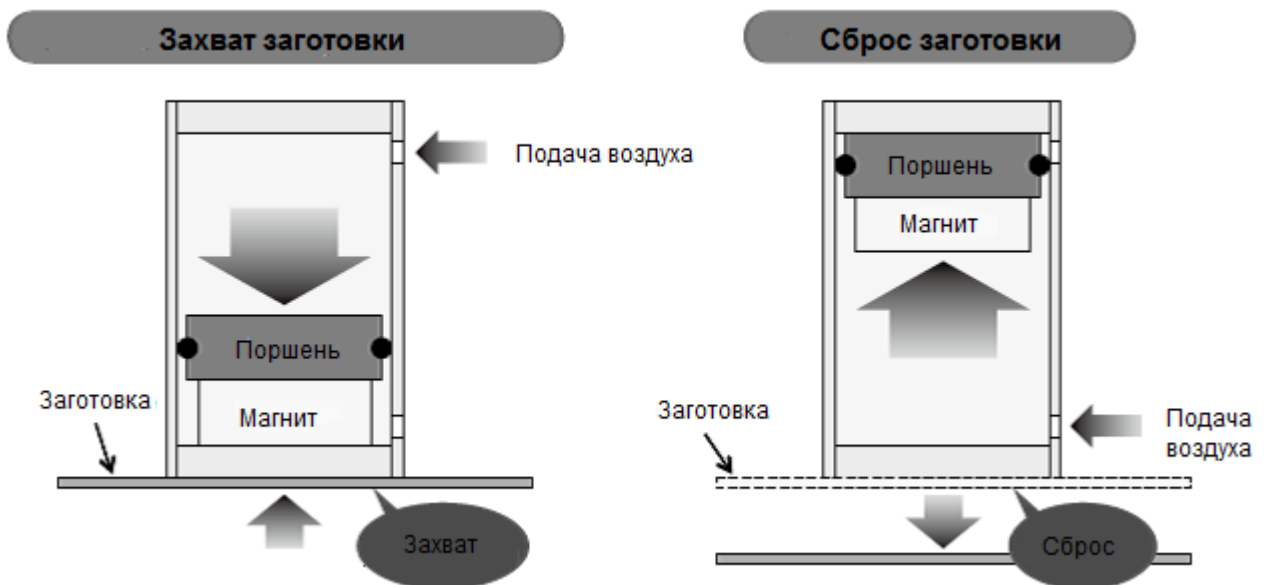


Технические характеристики:

1	Тип пневмопривода	Двустороннего действия	
2	Рабочая среда	Сжатый воздух	
3	Рабочее давление	0,25~0,6 МПа	
4	Температура окружающей и рабочей среды	-10~60°C (без замерзания)	
5	Удерживающая сила	МНМ-32D1-X6400	80Н
		МНМ-32D2-X6400	50Н
		МНМ-32D3-X6400	30Н
6	Остаточная удерживающая сила	0,3Н или менее	
7	Смазка	Не требуется	
8	Вес	0,475 кг	

## Номер для заказа

Номер для заказа	Удерживающая сила
<b>МНМ-32D1-X6400</b>	80Н
<b>МНМ-32D2-X6400</b>	50Н
<b>МНМ-32D3-X6400</b>	30Н

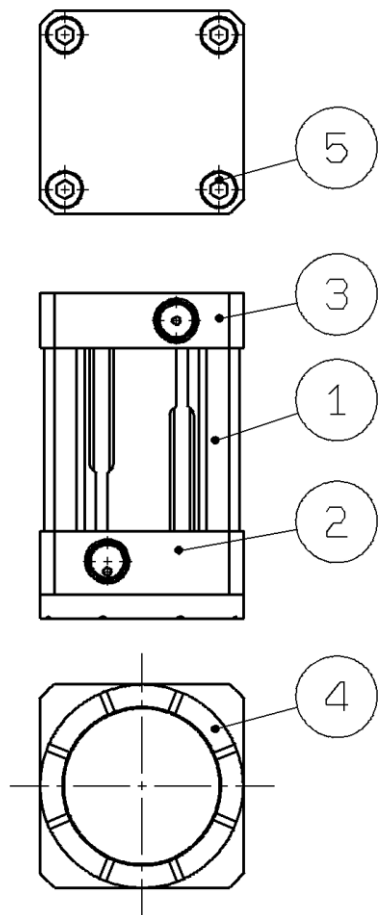

## Комплектующие

	Наименование	Материал
1	Корпус А	Алюминиевый сплав
2	Корпус В	Алюминиевый сплав
3	Задняя крышка	Алюминиевый сплав
4	Контактный диск	Фторполимер
5	Винт под шестигранный ключ	Нержавеющая сталь

## Запасные части

	Модель	Артикул
4 Контактный диск	МНМ-32D1-X6400	МНМ-А3201-1-X6400
	МНМ-32D2-X6400	МНМ-А3201-2-X6400
	МНМ-32D3-X6400	МНМ-А3201-3-X6400